


## วิธีการใช้งานสีทาสนามกีฬาตามมาตรฐาน ITF3

ทำการเตรียมพื้นผิว คุดูโป้ว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว หลุม บ่อ ให้เรียบร้อย จากนั้นดำเนินการลงสีตามระบบดังนี้

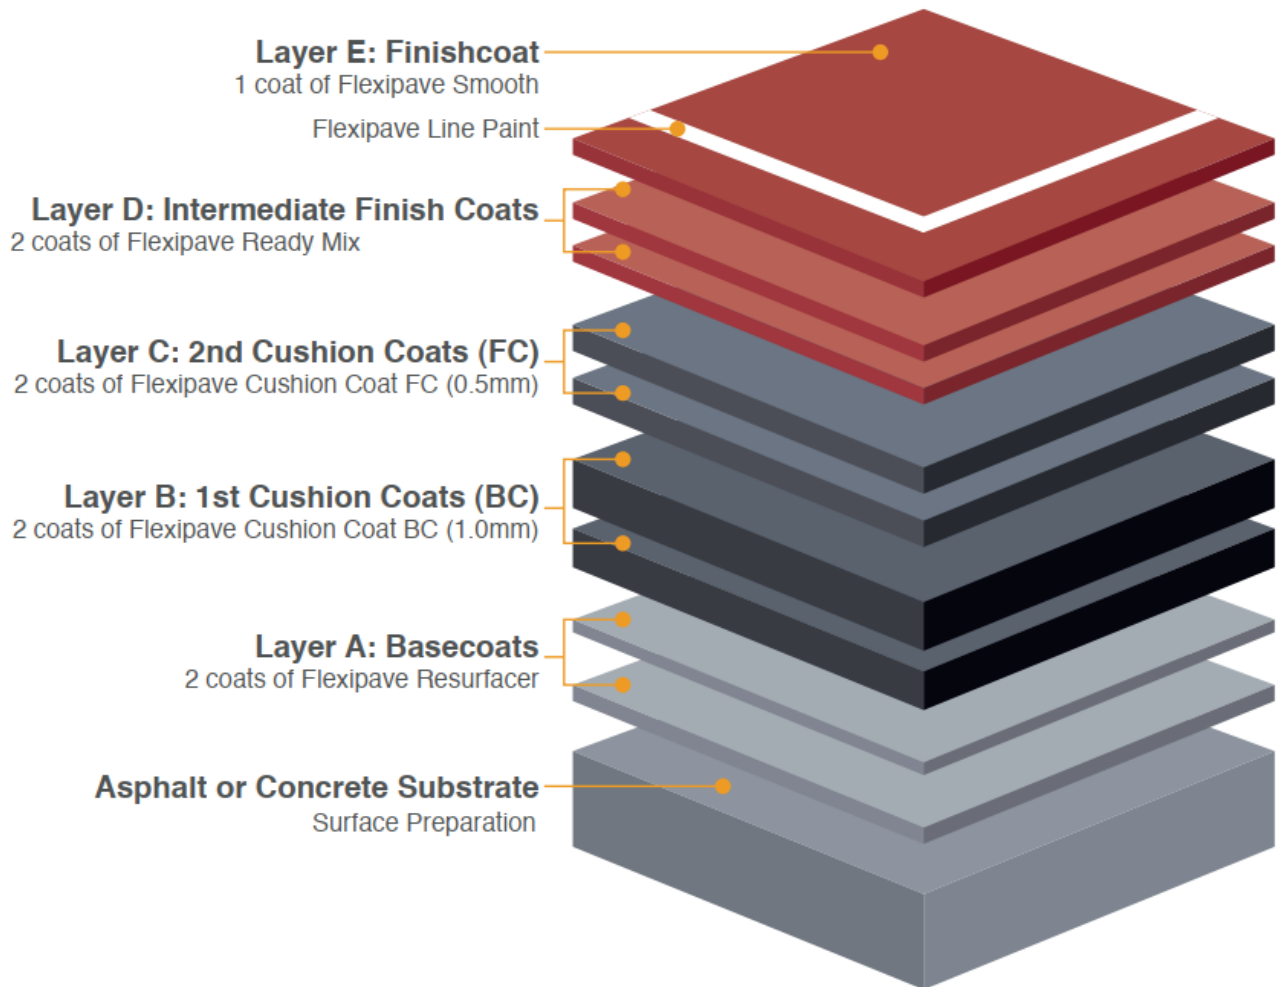

- ชั้นปรับสภาพพื้นผิว** ผสม Flexipave resurface กับน้ำ 1 ใน 4 ส่วน (น้ำ 5 ลิตร ต่อสี 20 กิโลกรัม) ปั่นให้เข้ากัน เทลงบริเวณพื้นที่ต้องการ ใช้เกรียงปาดให้ทั่วพื้นผิว ทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ทำซ้ำเพิ่มอีก จำนวน 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ให้ขัดด้วยเครื่องขัดให้เรียบเนียนเสมอกัน อัตราส่วนการใช้งาน 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- ชั้นยาง**
  - ผสม Flexipave Cushion 1 mm กับน้ำ 3 ใน 5 ส่วน ( น้ำ 6 ลิตร ในสี 15 กิโลกรัม) ปั่นให้เข้ากัน เทลงบริเวณพื้นที่ต้องการ ใช้เกรียงปาดให้ทั่วพื้นผิว ทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ทำซ้ำเพิ่มอีก จำนวน 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง อัตราส่วนการใช้งาน 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

- ผสม Flexipave Cushion 0.5 mm กับน้ำ 3 ใน 5 ส่วน ( น้ำ 6 ลิตร ในสี 15 กิโลกรัม) บันให้เข้ากัน เทลงบริเวณพื้นที่ต้องการ ใช้เกรียงปาดให้ทั่วพื้นผิว เพื่อเสริมความหนาด้วยชั้นยาง ทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ทำซ้ำเพิ่มอีก จำนวน 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง อัตราส่วนการใช้งาน 0.75 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

3. **ชั้นกลาง** ผสม **Flexipave readymix** กับน้ำ 1 ใน 5 ส่วน บันให้เข้ากัน ( น้ำ 5.5 ลิตร ในสี 25 กิโลกรัม) เทลงบริเวณพื้นที่ต้องการ ใช้เกรียงปาดให้ทั่วพื้นผิว เพื่อเสริมความหนา ทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ทำซ้ำเพิ่มอีก จำนวน 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ให้ขัดด้วยเครื่องขัดให้เรียบเนียนเสมอกัน อัตราส่วนการใช้งาน 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

4. **ชั้นทับหน้า** ผสม **Flexipave Smooth / Textured** กับน้ำ 1 ใน 10 ส่วน ( น้ำ 2.5 ลิตร ในสี 25 กิโลกรัม) บันให้เข้ากัน เทลงบริเวณพื้นที่ต้องการ ใช้เกรียงปาดให้ทั่วพื้นผิว ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง อัตราส่วนการใช้งาน 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

5. **เส้นสนาม** ทำการทา **Flexipave line paint** ตามแนวเส้นที่ต้องการ 2 เทียว ระหว่างเทียวทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง อัตราส่วนการใช้งาน 0.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร