


## วิธีการใช้งานสีทาสนามกีฬาตามมาตรฐาน ITF4

ทำการเตรียมพื้นผิว อุดโป้ว ซ่อมแซมรอยแตกกร้าว หลุม บ่อให้เรียบร้อย จากนั้นดำเนินการลงสีตามระบบดังนี้

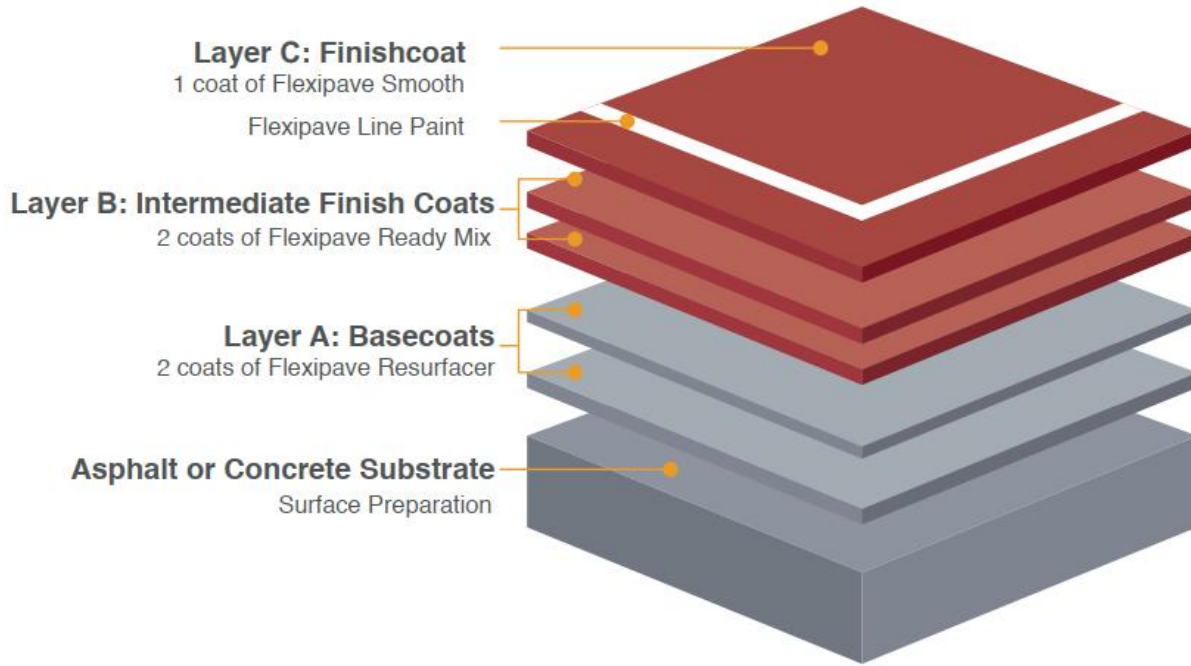

- 1. ชั้นปรับสภาพพื้นผิว** ผสม Flexipave resurface กับน้ำ 1 ใน 4 ส่วน (น้ำ 5 ลิตร ต่อสี 20 กิโลกรัม) ปั่นให้เข้ากัน เทลงบริเวณพื้นที่ต้องการ ใช้เกรียงปาดให้ทั่วพื้นผิว ทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ทำซ้ำเพิ่มอีก จำนวน 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ให้ขัดด้วยเครื่องขัดให้เรียบเนียนเสมอกัน อัตราส่วนการใช้งาน 1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- 2. ชั้นกลาง** ผสม Flexipave readymix กับน้ำ 1 ใน 5 ส่วน ปั่นให้เข้ากัน ( น้ำ 5.5 ลิตร ในสี 25 กิโลกรัม) เทลง บริเวณพื้นที่ต้องการ ใช้เกรียงปาดให้ทั่วพื้นผิว เพื่อเสริมความหนา ทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ทำซ้ำเพิ่มอีก จำนวน 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง หลังจากแห้งแล้ว ให้ขัดด้วยเครื่องขัดให้เรียบเนียนเสมอกัน อัตราส่วนการใช้งาน 1 กิโลกรัมต่อ ตารางเมตร
- 3. ชั้นทับหน้า** ผสม Flexipave Smooth / Textured กับน้ำ 1 ใน 10 ส่วน ( น้ำ 2.5 ลิตร ในสี 25 กิโลกรัม) ปั่นให้ เข้ากัน เทลงบริเวณพื้นที่ต้องการ ใช้เกรียงปาดให้ทั่วพื้นผิว ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง อัตราส่วนการใช้งาน 0.2 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร
- 4. เส้นสนาม** ทำการทา Flexipave line paint ตามแนวเส้นที่ต้องการ 2 เทียว ระยะเวลาที่ควรทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง อัตราส่วนการใช้งาน 0.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร